SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ハイフローエアーフィルター 組付・取扱説明書	適応機種 TT-R50E（1P6）

工数：0.3h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	ハイフローエアーフィルター		1	
②	クランプ		1	

Q5K-YSK-050-A02……TT-R50E　スタンダードキャブレター用
Q5K-YSK-050-A03……TT-R50E　ビッグボアキット（Q5K-YSK-050-C01）付属キャブレター用

※スタンダードキャブレターにハイフローエアーフィルターを使用する場合は、別売のジェットキット（Q5K-YSK-050-A01）を使用してください。

⚠注 意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

取　付　方　法

1.スタンダード車のエアークリーナーケース、エアークリーナーエレメントを取り外します。 🕮
2.キットのハイフローエアーフィルター①をクランプ②でキャブレターに取り付けます。

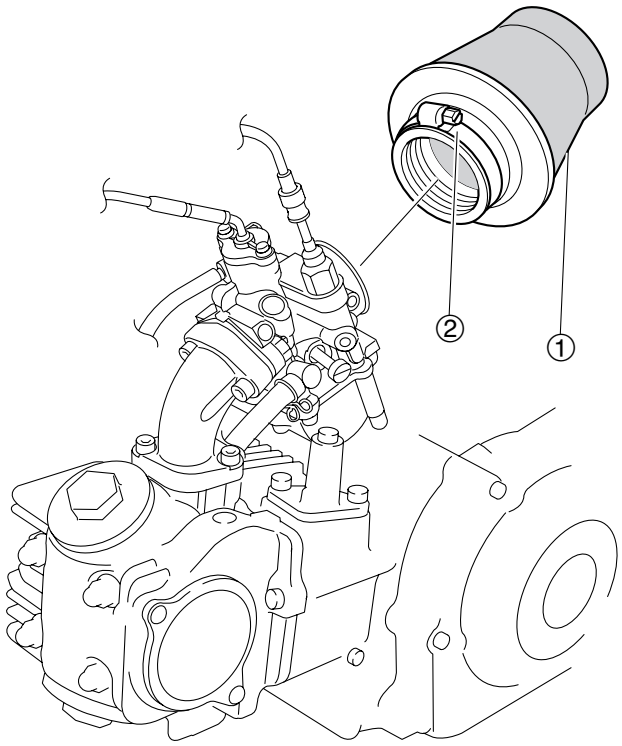

メ　ン　テ　ナ　ン　ス

メンテナンスには下記のものが必要となります。別途お買い求めください。

- ME スーパーブレーキ&オイルクリーナー840…… 90793-40053
- ME-R フィルターオイル…… 90793-38016（0.5L）
  90793-38017（1.0L）

①.ME スーパーブレーキ&オイルクリーナー840でハイフローエアーフィルターのオイルと付着したほこりを洗浄します。
②.中性洗剤を入れたせっけん水でハイフローエアーフィルターに残留したブレーキ&オイルクリーナーを落とします。
③.ぬるま湯でせっけん分を洗い流して乾かします。
④.ME-R フィルターオイルをビニール袋に約10cc入れ、その中にハイフローエアーフィルターを入れ、手で揉んで全体にオイルを行き渡らせます。
⑤.オイルを含ませたハイフローエアーフィルターを乾いたきれいなウエスでくるみ、軽くつまんで余分なフィルターオイルを吸い取らせます。

要　点

ハイフローエアーフィルターは消耗品です。フォームの破れ、はがれなどが発生したら、新品と交換してください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR